


Cuplaje elastice pompe hidraulice



Caracteristici:

- Corp din aluminiu
- Element elastic din poliuretan

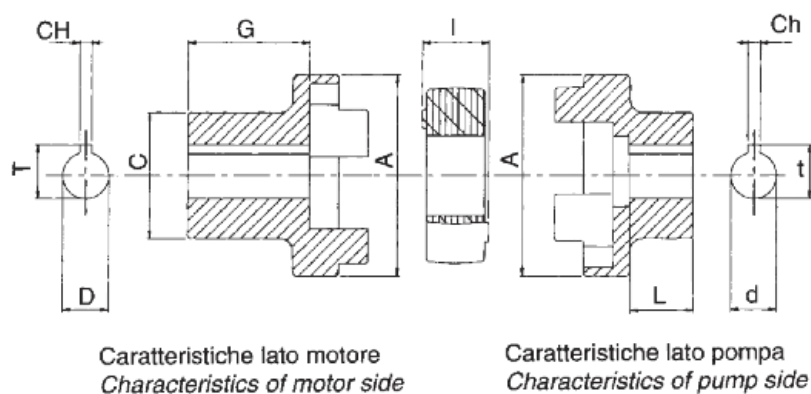

Model	Gabrit pompa	Tip arbore pompa	A [mm]	I [mm]	G [mm]	D [mm]	T [mm]	C [mm]	CH [mm]	L [mm]	d [mm]	t [mm]	Ch [mm]
ND8	1	con 1:8	65	18	47,5	19	21,8	42	6	15	9,7	10,5	2,4
ND10	2	con 1:8	65	18	47,5	24	27,3	48	8	23	17,2	18,5	3,2
ND11	1	con 1:8	65	18	57,5	28	31,3	53	8	15	9,7	10,5	2,4
ND13	2	con 1:8	65	18	57,5	28	31,3	53	8	23	17,2	18,5	3,2
ND16	2	con 1:8	86	20	88	38	41,3	73	10	23	17,2	18,5	3,2
ND510	1	con 1:8	48	16	54	19,05	21,8	38	4,76	15	9,7	10,5	2,4
ND600	1	con 1:8	65	18	57,5	25	31,3	57,5	7	15	9,7	10,5	2,4
ND603	2	con 1:8	65	18	57,5	25	31,3	57,5	7	23	17,2	18,5	3,2

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.